


# Håll det glasklart



Denim glas glas bifacial 375 Wp

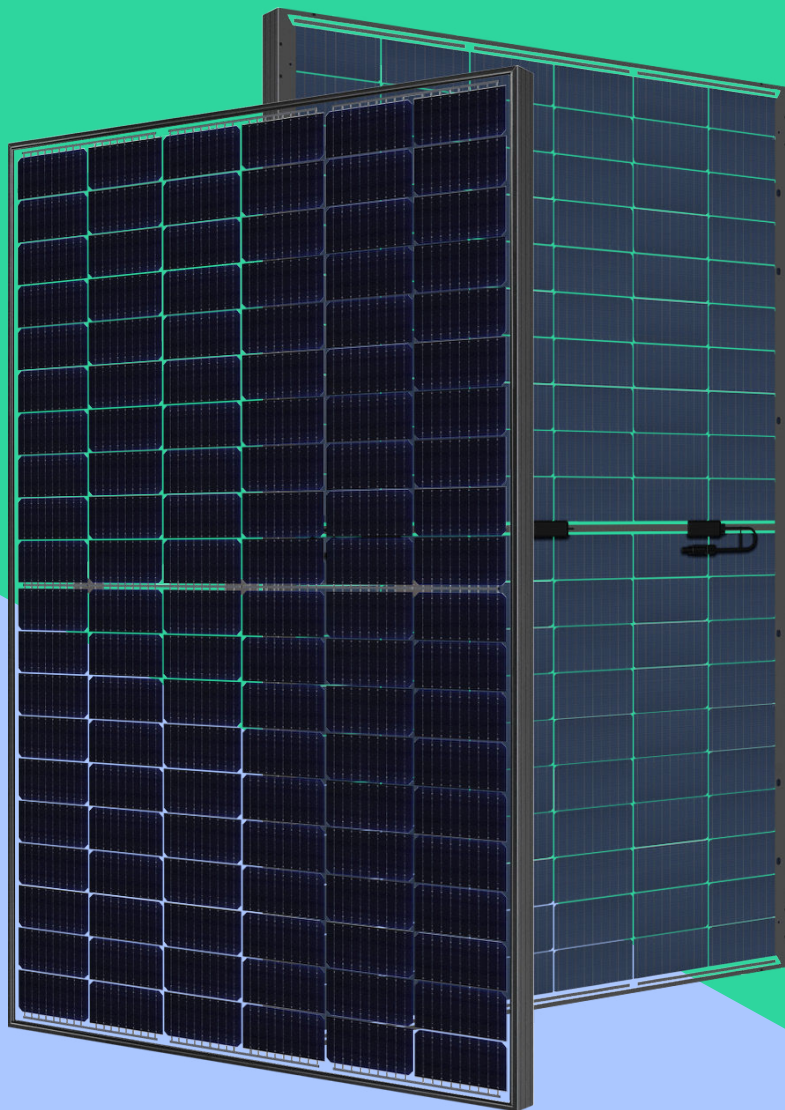

# denim

SOLAR, IT'S THAT SIMPLE

## HÅLL DET GLASKLART

Paneler av glas? Absolut. Tvåglas till och med, vilket gör dem extra tåliga. De håller mycket länge och är alltså lite dyrare. Men för det priset får du också 35 års garanti. Kort sagt, glaset är alltid halvfullt.

## GARANTI

35 års produktgaranti  
35 års garanti för linjär prestanda  
Alltid bra avkastning tack vare den långa produktgarantin på upp till 35 år. Efter 35 år garanterar vi en uteffekt på 81.0%.



[denimsolar.se](http://denimsolar.se)

## ELEKTRISKA EGENSKAPER

## 375 GLAS GLAS

		STC <sup>1</sup>	NOCT <sup>2</sup>	P gain 10%	P gain 20%
Maximal effekt (Pmax)	(W)	375	278	413	452
MPP-spänning (Vmpp)	(V)	34,20	32,30	34,2	34,3
MPP-ström (Impp)	(A)	10,98	8,61	12,08	13,18
Spänning vid öppen krets (Voc)	(V)	41,60	39,30	41,6	41,7
Kortslutningsström (Isc)	(A)	11,85	9,57	13,04	14,22
Modulens verkningsgrad	(%)		20.60		
Strömtolerans	(W)		0 / +5		
Drifttemperatur	(°C)		-40 till +85		
Maximal systemspänning	(V)		1500		
Seriens märkström	(A)		25		
Produktreferens			Denim U M2B 375 BTG 120H		


<sup>1</sup> STC (standardtestförhållanden): bestrålning 1000W/m2, celltemperatur 25 ° C, luftmassa 1,5

<sup>2</sup> NOCT (Nominell driftcellstemperatur): Bestrålning 800W/m2, Omgivningstemperatur 20 ° C, Vindhastighet 1m/s


## MEKANISKA EGENSKAPER

Celltyp	Monokrystallin PERC 166x 83 mm
Antal celler	120 cellen ( 6 x 20 )
Mått	1755 x 1038 x 30 mm
Vikt	22.5 kg
Ram	Arnold Dised Alluminium
Framsida	härdat solpanelsglas (hög överföringskapacitet)
Kopplingsbox	IP68
Kabeltvärsnitt / längd	4 mm <sup>2</sup> (IEC) - 1200 mm
Kopplingstyp	MC4-EVO2
Brandklass	A

## MÅTT

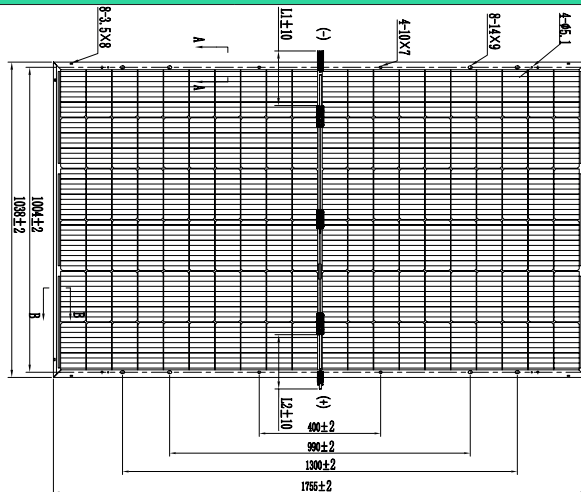

## LINJÄR PRESTANDA GARANTI

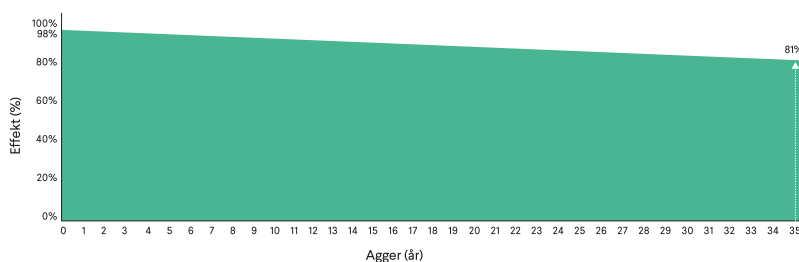

## TEMPERATUR KOEFF.

Pmax	-0.33 %/°C
Voc	-0.26 %/°C
Isc	0.042 %/°C

## ANTAL

Antal per pall	36
Antal per container	936

## MEKANISK BELASTNING

Snöbelastning	Till 5400 Pa
Vindbelastning	Till 2400 Pa
Hageltest	Hagel: Ø 25 mm, hastighet: 80 km/h

## DENIM IV CURVES

